

RAF-PF PÆKILFRAMLEIÐSLA

LÝSING

Pækilframleiðsla Raf-PF er samsett úr karæiningum sem eru bæði aðgengilegar auðveldar í þrifum. Kerfið hefur verið hannað til að skila ávallt sterkum og tærum pækli (25°B). Pækilforða og framleiðslu er stjórnað frá hæðarnema sem er í standi við kar. Á standinn er einnig hægt að setja dælu til að dæla pækli úr pækilforðakari.

KOSTIR PÆKILFRAMLEIÐSLU

- Auðvelt í þrifum
- Skilar stöðugt sterkum pækli (25°B)
- Skilar tærum pækli
- Auðvelt að stækka kerfið

Hámarksafköst **Raf-PF-1000** pækilframleiðslu er 1000 l/klst af pækli.


Hámarksafköst **Raf-PF-2000** pækilframleiðslu er 2000 l/klst af pækli.

Hámarksafköst **Raf-PF-3000** pækilframleiðslu er 3000 l/klst af pækli.

PÆKILKERFI RAF-PK

Pækilkerfi skiptist í eftirfarandi einingar:

1. Saltbræðslukar 1000 l
2. Pækilfoðakar 1000 l
3. Skynjara og dælustand

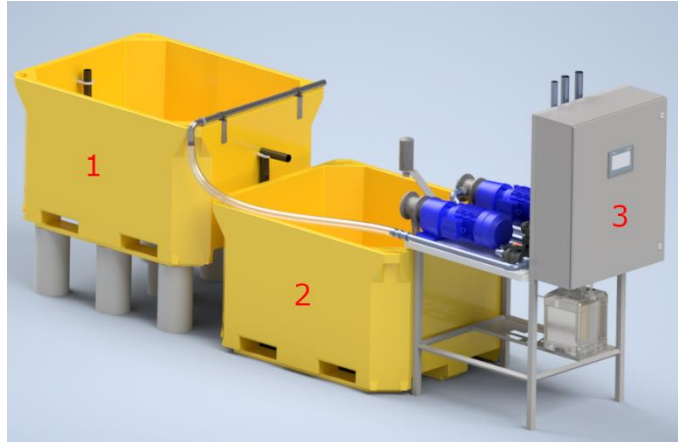

RAF-PF-1000



RAF-PF-3000

TENGDUR BÚNAÐUR

Pækilframleiðsla Raf-PF-1000 er hluti af Raf-S-900 sprautuvélarkerfinu og er fullkomlega samhæfður því kerfi í virkni og stjórn.
